



## RB 210-30/V2/ER--X-NPP

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


CSB210

UE210.SH

GAY210-XL-NPP

FHSR210

## Техническая информация

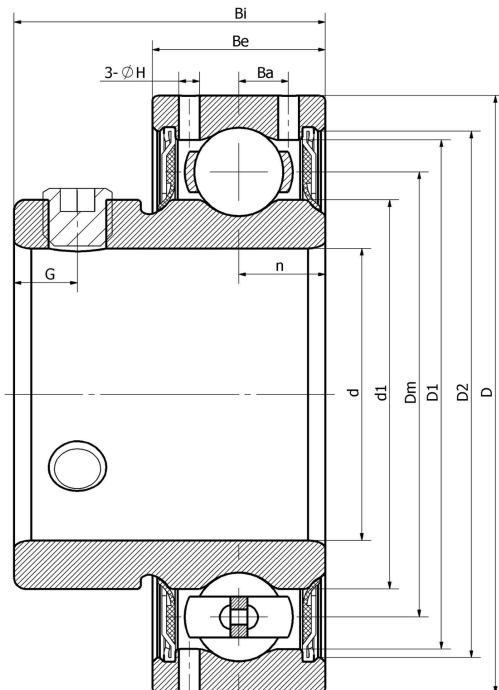

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 47.625mm                       | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 90mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm    | 70mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 22mm                           | Outer ring height                   |
| n     | 11mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 43mm                           | Inner ring height                   |
| G     | 8.5mm                          | Set screw hole distance             |
| (UNF) | 3/8-24                         | Set screw specifications            |
| Cr    | 35300N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 23200N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 0.8Kg                          | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing