
2026-11-15 07:03:22




RB 209-28/V2/ER--X-NPP

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

CSB209 UE209.SH GAY29-XL-NPP

FHSR209

Техническая информация

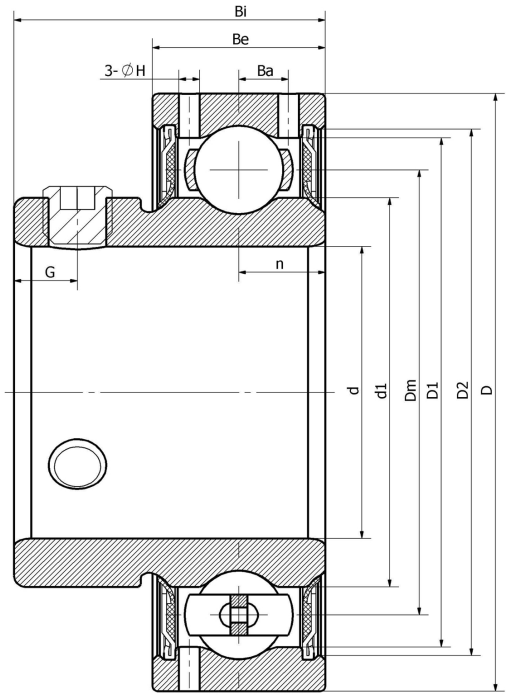

Основные размеры и рабочие параметры

d	44.45mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	85mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	66mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	22mm	Outer ring height
n	11mm	channel distance
Bi	41.5mm	Inner ring height
G	8mm	Set screw hole distance
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	32800N	Radial static load rating
Cor	20700N	Radial dynamic load rating
≈m	0.68Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing