2026-11-24 21:09:17



UD 308/V2/--2RS1

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

1726308 CS308 SC308

960308

Техническая информация

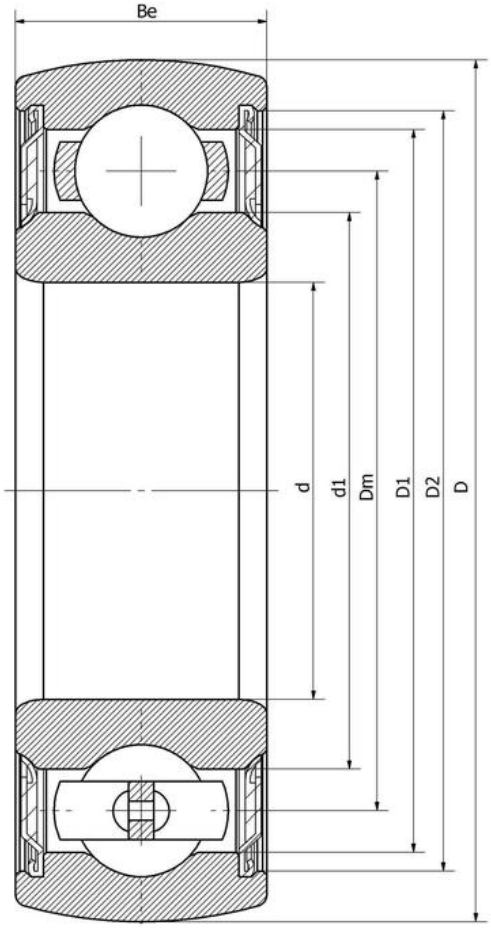

Основные размеры и рабочие параметры

d	40mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	65.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	23mm	Outer ring height
Cr	398100N	Radial static load rating
Cor	232400N	Radial dynamic load rating
≈m	0.618Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing