

Z&R®



UD 306/V2/--2RS1

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


1726306

CS306

SC306

960306

Техническая информация

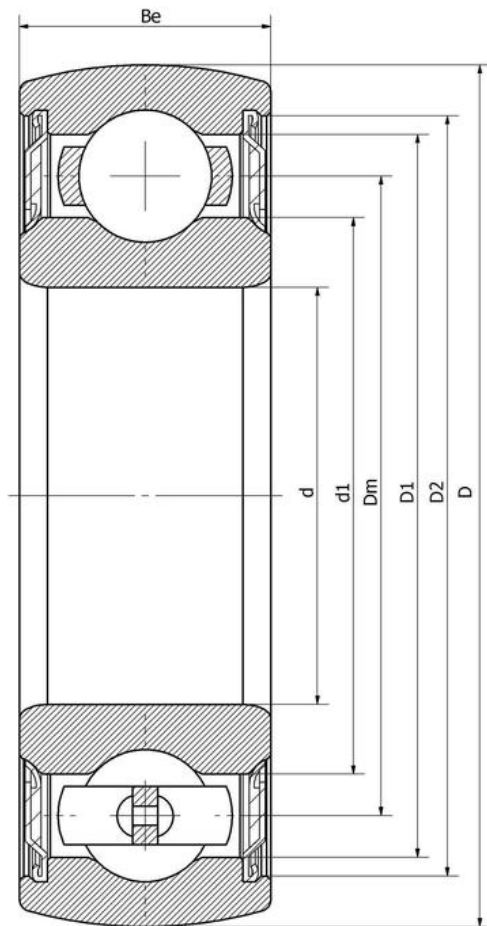

Основные размеры и рабочие параметры

d	30mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	52mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	19mm	Outer ring height
Cr	259800N	Radial static load rating
Cor	146100N	Radial dynamic load rating
≈ m	0.338Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing