



## UD 212/V2/--2RS1

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


1726212

CS212

SC212

960212

## Техническая информация

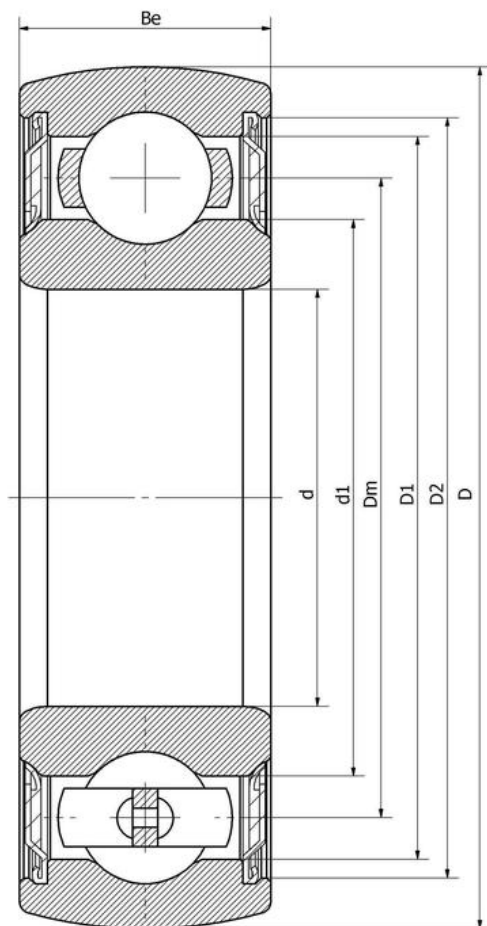

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| d   | 60mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D   | 110mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm  | 85mm                           | Center diameter                     |
| D1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be  | 22mm                           | Outer ring height                   |
| Cr  | 467700N                        | Radial static load rating           |
| Cor | 321600N                        | Radial dynamic load rating          |
| ≈m  | 0.774Kg                        | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。