




## NC 209-26 T/G/V3/ERT--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GR209

## Техническая информация

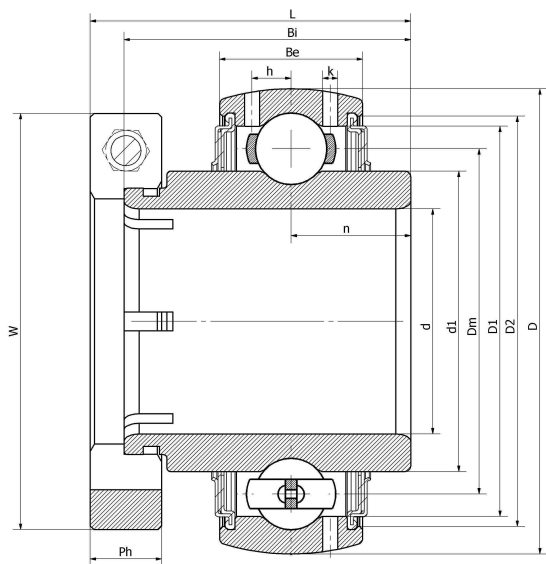

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 41.275mm                       | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 85mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm    | 66mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| W     | 63.5mm                         | Eccentric sleeve outer diameter     |
| Be    | 22mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 6.5mm                          | Oil hole distance                   |
| k     | 1.9mm                          | Oil hole diameter                   |
| n     | 19mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 49.2mm                         | Inner ring height                   |
| L     | 62.7mm                         | total height                        |
| Ph    | 18.3mm                         | Eccentric sleeve height             |
| (UNF) | 5/16-24                        | Set screw specifications            |
| Cr    | 32800N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 20700N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 0.75Kg                         | weight                              |

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing