2026-11-24 18:06:30



GSH 40/V2--SAF

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

Техническая информация

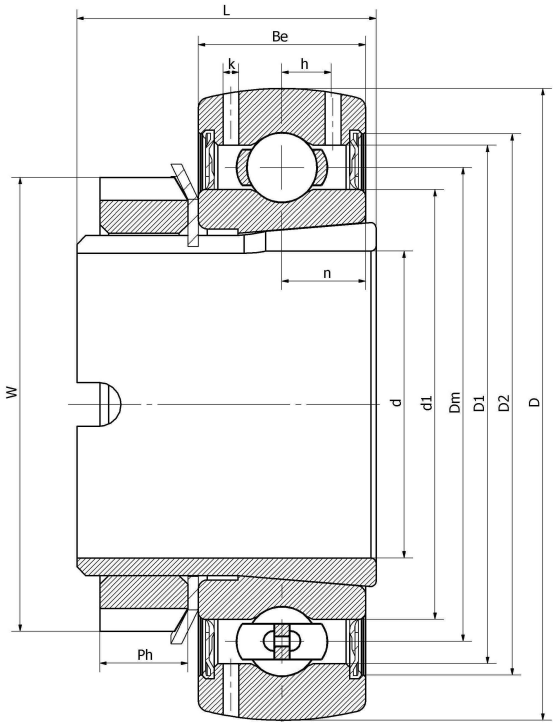

Основные размеры и рабочие параметры

d	40mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	80mm	Наружный диаметр
W	58mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	21mm	Outer ring height
h	6.4mm	Oil hole distance
n	11mm	channel distance
L	38mm	total height
Ph	16mm	Eccentric sleeve height
Cr	29500N	Radial static load rating
Cor	19800N	Radial dynamic load rating
Pu	930N	Fatigue load limit
≈m	0.518Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing