




## UKX 206/V2/--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

## Техническая информация

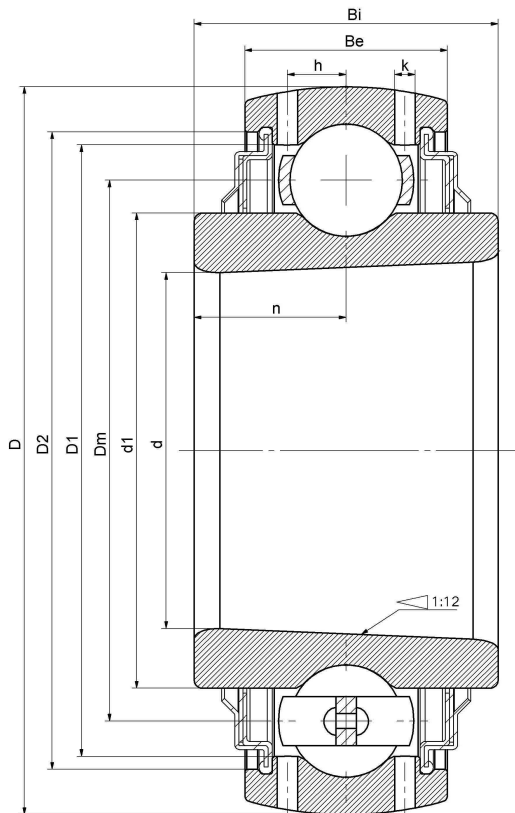

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| d   | 25mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D   | 62mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm  | 46mm                           | Center diameter                     |
| D1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be  | 19mm                           | Outer ring height                   |
| h   | 5mm                            | Oil hole distance                   |
| k   | 1.8mm                          | Oil hole diameter                   |
| n   | 12.5mm                         | channel distance                    |
| Bi  | 25mm                           | Inner ring height                   |
| Cr  | 19600N                         | Radial static load rating           |
| Cor | 11100N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m  | 0.4Kg                          | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。