



### NA319-60/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL319-60 L3

HC319-60 L3

G319-60 R3

EX319-60 L3

### Техническая информация

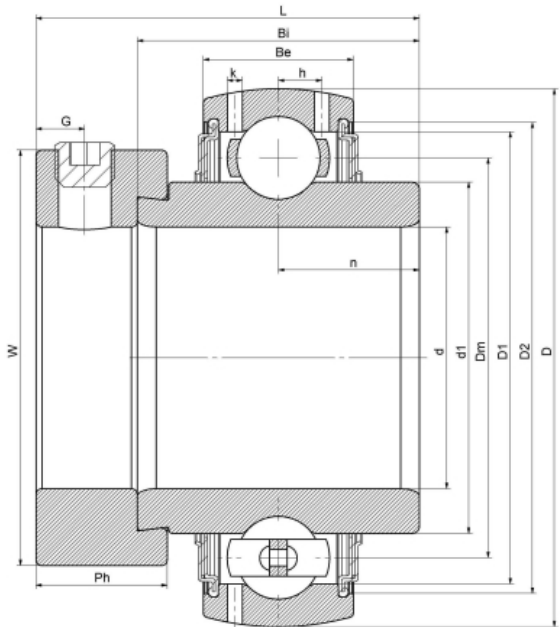

#### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 95.25mm                        | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 200mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 147.5mm                        | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| W     | 140mm                          | Eccentric sleeve outer diameter     |
| Be    | 50mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 16.7mm                         | Oil hole distance                   |
| n     | 46.8mm                         | channel distance                    |
| Bi    | 97.3mm                         | Inner ring height                   |
| L     | 125.7mm                        | total height                        |
| G     | 14mm                           | Set screw hole distance             |
| Ph    | 36.5mm                         | Eccentric sleeve height             |
| (UNF) | 3/4-16                         | Set screw specifications            |
| Cr    |                                | Radial static load rating           |
| Cor   |                                | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    |                                | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing