
2026-11-15 07:39:31





UCT 308-24 F

Slider bearing housing unit T type, Cast iron housing, Set screw locking spherical ball bearing, T type seal

Техническая информация

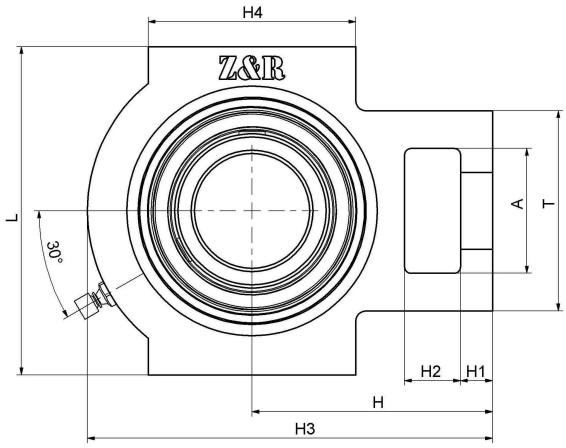



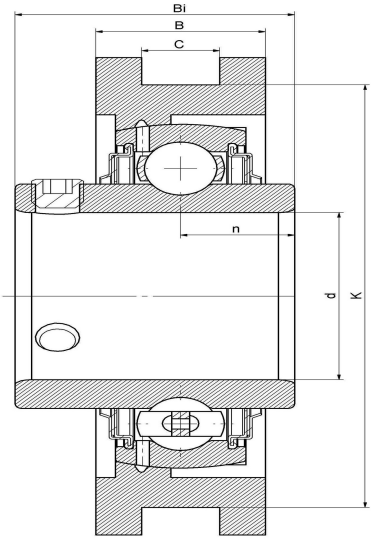

Основные размеры и рабочие параметры

d	38.1mm	Внутренний диаметр (отверстие)
K	112mm	Guide groove distance
L	124mm	Общая длина
T	83mm	Height of bearing seat fixed side
A	50mm	Pocket height
n	19mm	channel distance
C	18mm	Guide groove width
B	34mm	Bearing seat width
Bi	52mm	Total width
H4	89mm	Guide groove length
H3	162mm	Whole length
H2	22mm	Pocket width
H1	19mm	Fixed link length
H	100mm	Axis distance
N	32mm	Fixing holes
N1	50mm	Width of bearing seat fixed side
≈m	2.9Kg	weight
	UC308-24F	Bearing Type
	T308-24	Bearing seat model
	M6*1	Oil injection hole
	J7	Assembly torque
	HT200	Bearing seat material

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888