

**Z&R®**




## UC 312-39/V3/C12/G2--F

Insert bearings

UC 312 - 207 D1

### Техническая информация

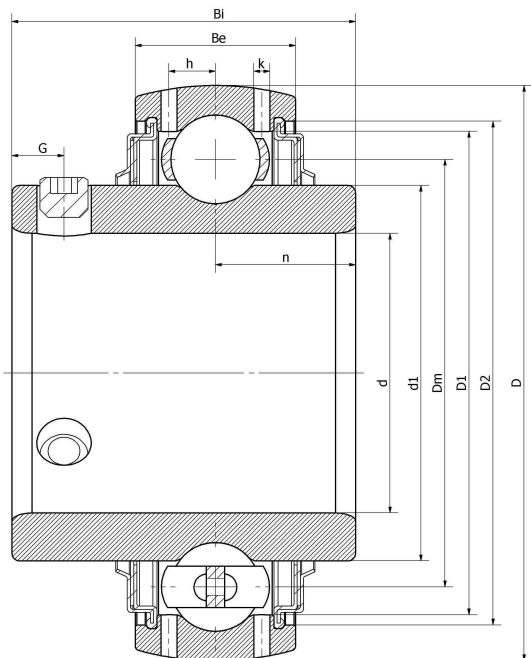

#### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 61.9125mm                      | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 130mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 95mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 36mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 11.3mm                         | Oil hole distance                   |
| n     | 26mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 71mm                           | Inner ring height                   |
| k     | 2.5mm                          | Oil hole diameter                   |
| G     | 12mm                           | Set screw hole distance             |
| (UNF) | 7/16-20                        | Set screw specifications            |
| Cr    | 71500N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 44800N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 2.6KG                          | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。