



NA316-51/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL316-51 L3

HC316-51 L3

G316-51 R3

EX316-51 L3

Техническая информация

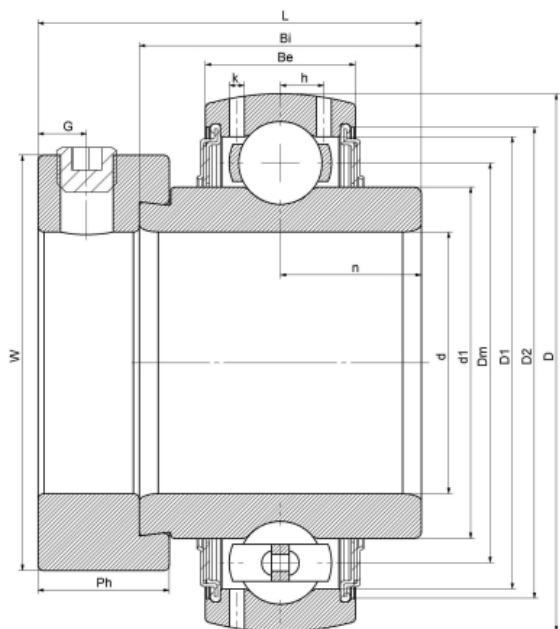

Основные размеры и рабочие параметры

d	80.96mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	170mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	125mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	119mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	48mm	Outer ring height
h	14mm	Oil hole distance
n	40.5mm	channel distance
Bi	81mm	Inner ring height
L	106.2mm	total height
G	13mm	Set screw hole distance
Ph	31.8mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/8-18	Set screw specifications
Cr	122970N	Radial static load rating
Cor	86590N	Radial dynamic load rating
≈m	6.7Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing