


Z&R®



UC 310-32/V3/C12/G2--F

Insert bearings

Техническая информация

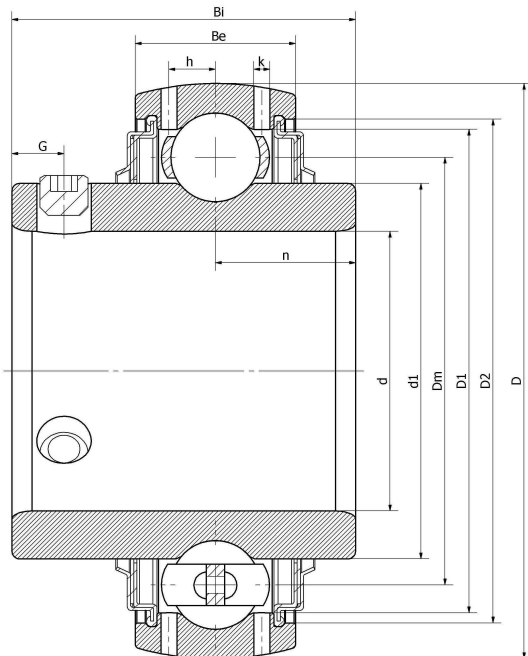

Основные размеры и рабочие параметры

d	50.8mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	80.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	32mm	Outer ring height
h	10.2mm	Oil hole distance
n	22mm	channel distance
Bi	61mm	Inner ring height
k	1.8mm	Oil hole diameter
G	12mm	Set screw hole distance
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	53800N	Radial static load rating
Cor	31900N	Radial dynamic load rating
≈m	1.7KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。