




## SB 211/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

## Техническая информация

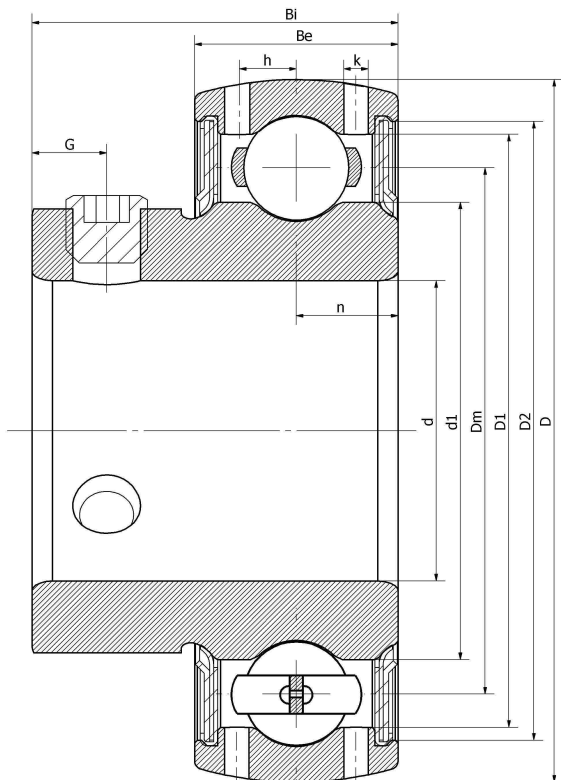

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 55mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 100mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 77.5mm                         | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 24mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 7.2mm                          | Oil hole distance                   |
| n     | 13mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 45mm                           | Inner ring height                   |
| k     | 1.8mm                          | Oil hole diameter                   |
| G     | 8.5mm                          | Set screw hole distance             |
| (UNF) | M10*1.25                       | Set screw specifications            |
| Cr    | 43150N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 29220N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 1KG                            | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。