

Z&R®



UC218-56/V3/C12/G2--F


Insert bearings

UC 218 - 308 D1

1090 - 3 1/2 G

YAR 218 - 308

Техническая информация

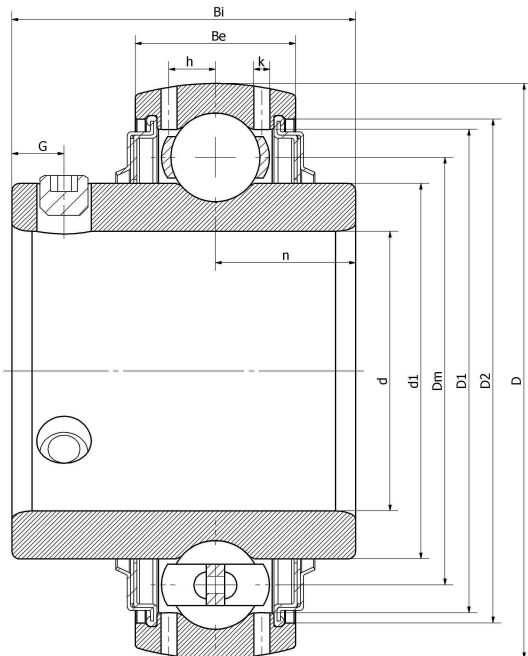

Основные размеры и рабочие параметры

d	88.9mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	160mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	125mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	37mm	Outer ring height
h	11.2mm	Oil hole distance
n	39.7mm	channel distance
Bi	96mm	Inner ring height
k	2.5mm	Oil hole diameter
G	14mm	Set screw hole distance
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	95600N	Radial static load rating
Cor	71580N	Radial dynamic load rating
≈m	4.5KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。