

Z&R®



NA315-47/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL315-47 L3

HC315-47 L3

G315-47 R3

EX315-47 L3

Техническая информация

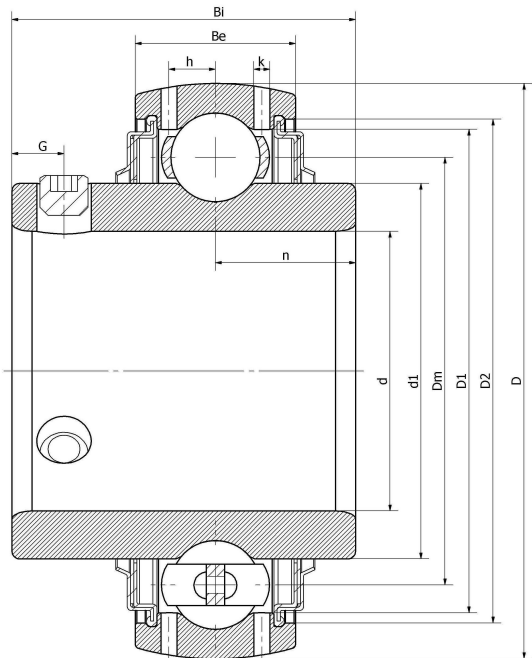

Основные размеры и рабочие параметры

d	74.61mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	160mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	117.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	113mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	44mm	Outer ring height
h	13.5mm	Oil hole distance
n	37.3mm	channel distance
Bi	74.6mm	Inner ring height
L	99.8mm	total height
G	13mm	Set screw hole distance
Ph	31.8mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/8-18	Set screw specifications
Cr	113400N	Radial static load rating
Cor	76880N	Radial dynamic load rating
≈m	5.6Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing