

Z&R®



NA314/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GNE70KRRB3


UEL314 L3

HC314 L3

G314 R3

EX314 L3

Техническая информация

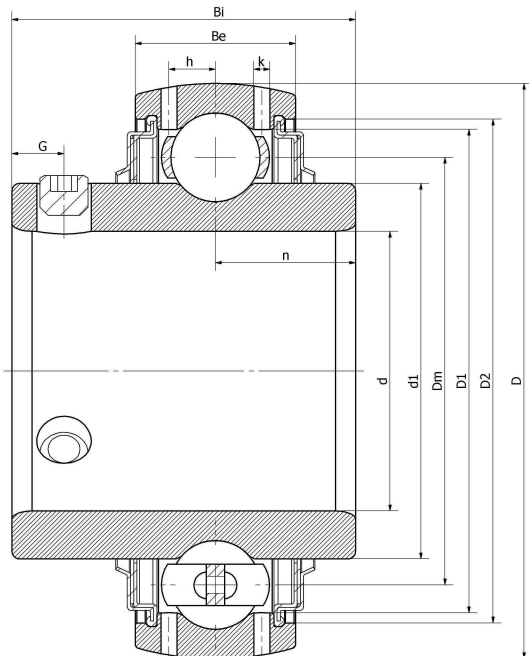

Основные размеры и рабочие параметры

d	70mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	150mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	110mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	102mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	42mm	Outer ring height
h	13mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	68.3mm	Inner ring height
L	91.9mm	total height
G	12mm	Set screw hole distance
Ph	30.2mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M12*1.25	Set screw specifications
Cr	104300N	Radial static load rating
Cor	68000N	Radial dynamic load rating
≈m	4.5Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing