

**Z&R®**



## UC215/V3/C12/G2--F

Insert bearings

GYE 75-XL-KRR-B


UC 215 D1

1075 - 75 G

YAR 215

LE 215 2F

## Техническая информация

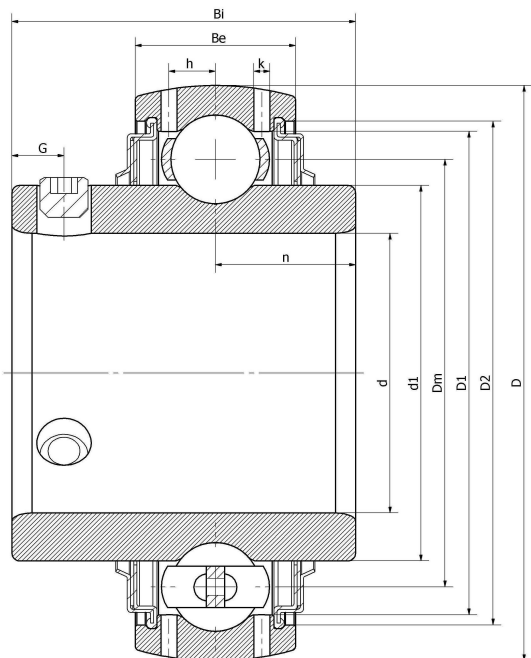

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 75mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 130mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 102.5mm                        | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 30mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 8.5mm                          | Oil hole distance                   |
| n     | 33.3mm                         | channel distance                    |
| Bi    | 77.8mm                         | Inner ring height                   |
| k     | 2mm                            | Oil hole diameter                   |
| G     | 12mm                           | Set screw hole distance             |
| (UNF) | M12*1.25                       | Set screw specifications            |
| Cr    | 66200N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 49500N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 2.2KG                          | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。