



## SB 207-20/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GAY 104 NPPB


SB 207 - 20

UB 207 - 20 S

1235 - 1 1/4 G

FHS207 -20G

## Техническая информация

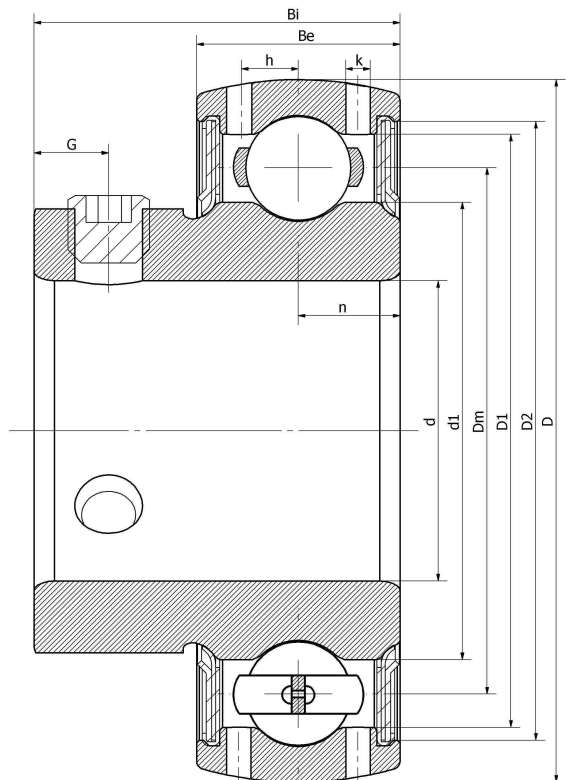

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 31.75mm                        | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 72mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 53.5mm                         | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 19mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 5.8mm                          | Oil hole distance                   |
| n     | 9.5mm                          | channel distance                    |
| Bi    | 34.9mm                         | Inner ring height                   |
| k     | 1.8mm                          | Oil hole diameter                   |
| G     | 7.5mm                          | Set screw hole distance             |
| (UNF) | 5/16-24                        | Set screw specifications            |
| Cr    | 25890N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 15200N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 0.4KG                          | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。