

Z&R®



NA312-39/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL312-39 L3

HC312-39 L3

G312-39 R3

EX312-39 L3

Техническая информация

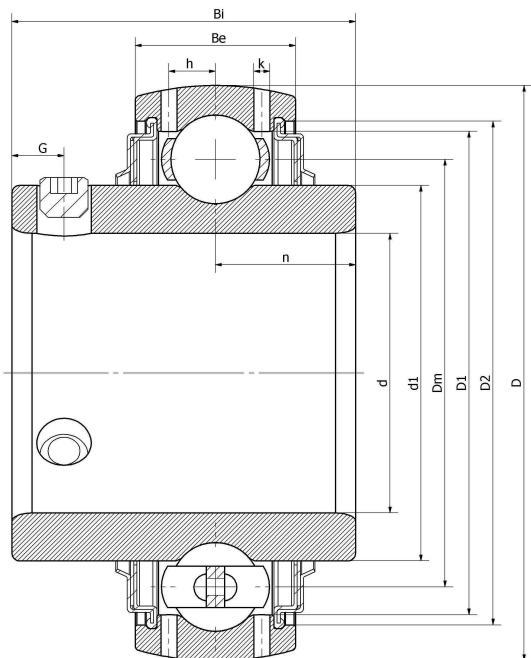

Основные размеры и рабочие параметры

d	61.91mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	130mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	95mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	89mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	36mm	Outer ring height
h	11.3mm	Oil hole distance
n	31mm	channel distance
Bi	64mm	Inner ring height
L	81.3mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	23.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	71500N	Radial static load rating
Cor	44800N	Radial dynamic load rating
≈m	2.35Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing