

**Z&R®**



## UC212-39/V3/C12/G2--F

Insert bearings

GY 1207 KRRB


56212.207

UC 212 - 207 D1

1060 - 2 7/16 G

YAR 212 - 207

## Техническая информация

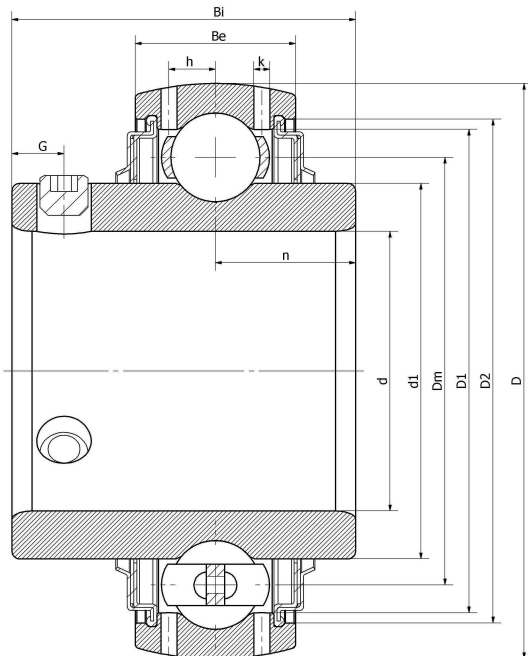

### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 61.9125mm                      | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 110mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 85mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 27mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 8.2mm                          | Oil hole distance                   |
| n     | 25.4mm                         | channel distance                    |
| Bi    | 65.1mm                         | Inner ring height                   |
| k     | 1.8mm                          | Oil hole diameter                   |
| G     | 10mm                           | Set screw hole distance             |
| (UNF) | 3/8-24                         | Set screw specifications            |
| Cr    | 52500N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 22000N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 1.55KG                         | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。