

Z&R®




SB 204-12/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GAY012-NPP-B-AS2/V	SB 204 - 12	UB 204 - 12 S
AS 204 - 012	1220 - 3/4 G	FHS204 - 12G

Техническая информация

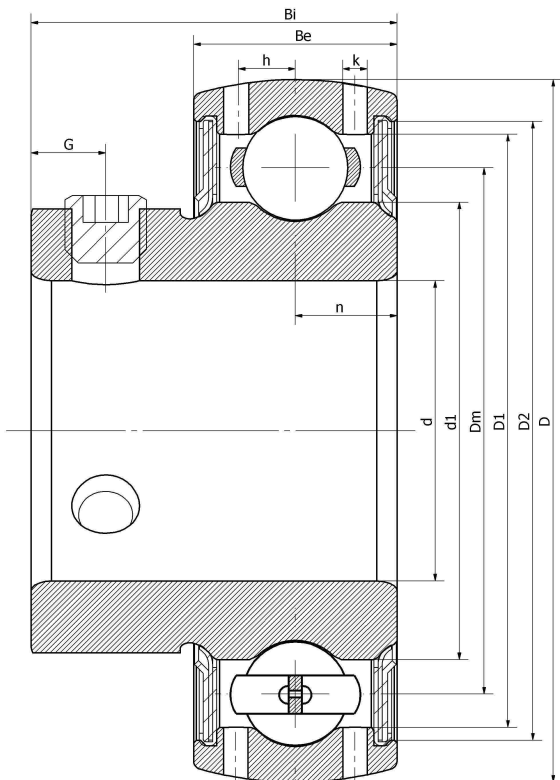

Основные размеры и рабочие параметры

d	19.05mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	47mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	33.9mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	14mm	Outer ring height
h	4.4mm	Oil hole distance
n	7mm	channel distance
Bi	25mm	Inner ring height
k	1.5mm	Oil hole diameter
G	4.5mm	Set screw hole distance
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	12840N	Radial static load rating
Cor	6660N	Radial dynamic load rating
≈m	0.15KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。