2026-11-16 04:43:37




SB 201-8/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GAY 008 NPPB	FHS201 -8G	UB 201 - 8 S
AS 201 - 008	US201 - 8G2	

Техническая информация

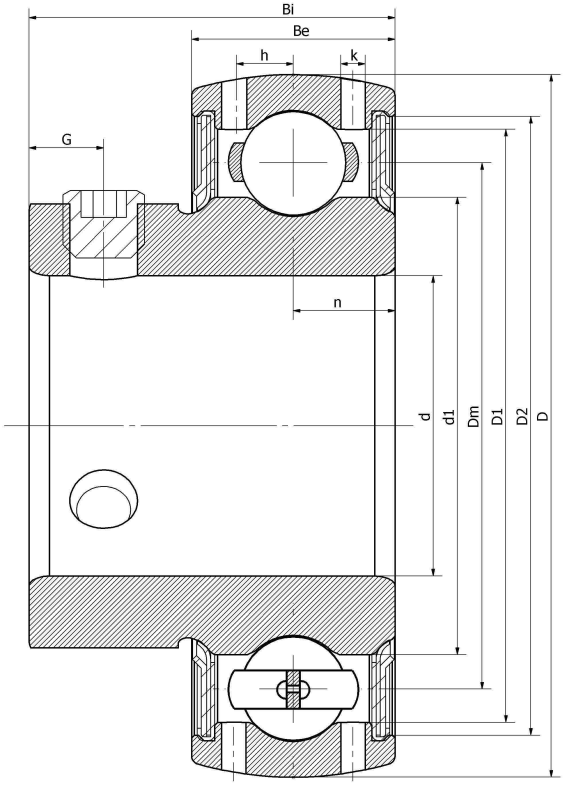

Основные размеры и рабочие параметры

d	12.7mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	40mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	29mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	12mm	Outer ring height
h	3.6mm	Oil hole distance
n	6mm	channel distance
Bi	22mm	Inner ring height
k	1.2mm	Oil hole diameter
G	4.5mm	Set screw hole distance
(UNF)	10#-32	Set screw specifications
Cr	9510N	Radial static load rating
Cor	4805N	Radial dynamic load rating
≈m	0.1KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing