2026-11-15 06:33:50




UC210-30/V3/C12/G2--F

Insert bearings

UC 210 - 114 D1 | 1050 - 1 7/8 G | YAR 210 - 114

Техническая информация

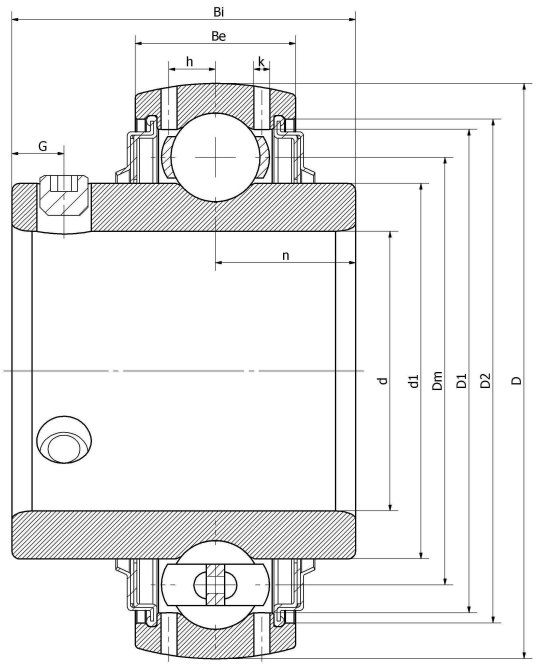

Основные размеры и рабочие параметры

d	47.625mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	70mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	23mm	Outer ring height
h	6.8mm	Oil hole distance
n	19mm	channel distance
Bi	51.6mm	Inner ring height
k	2mm	Oil hole diameter
G	8.5mm	Set screw hole distance
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	35303N	Radial static load rating
Cor	23241N	Radial dynamic load rating
≈m	0.8KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing