



### NA312-36/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL312-36 L3

HC312-36L3

G312-36 R3

EX312-36 L3

### Техническая информация

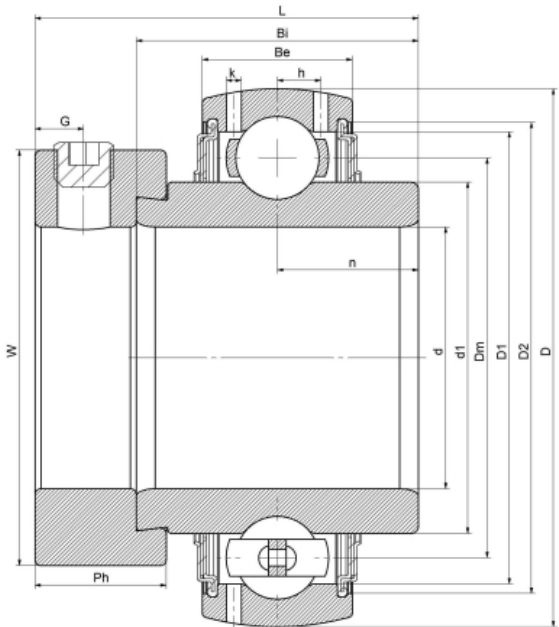

#### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 57.15mm                        | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 130mm                          | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1    | 95mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| W     | 89mm                           | Eccentric sleeve outer diameter     |
| Be    | 36mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 11.3mm                         | Oil hole distance                   |
| n     | 31mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 64mm                           | Inner ring height                   |
| L     | 81.3mm                         | total height                        |
| G     | 8.5mm                          | Set screw hole distance             |
| Ph    | 23.9mm                         | Eccentric sleeve height             |
| (UNF) | 3/8-24                         | Set screw specifications            |
| Cr    | 71500N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 44800N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 2.35Kg                         | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing