



NA310-31/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL310-31 L3

HC310-31 L3

G310-31R3

EX310-31 L3

Техническая информация

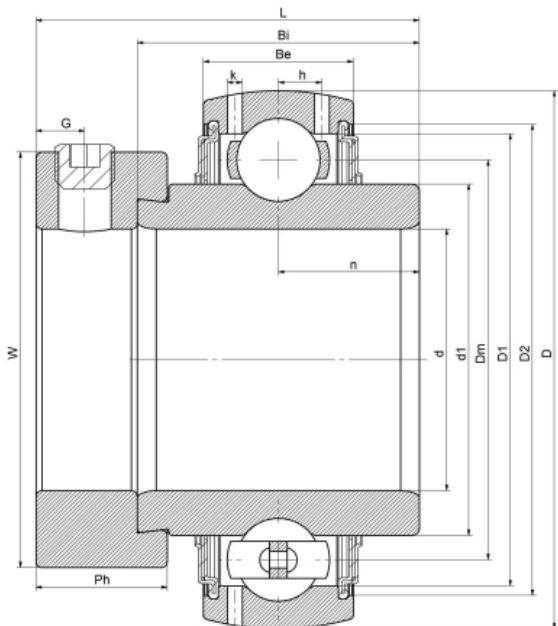

Основные размеры и рабочие параметры

d	49.21mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	80.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	32mm	Outer ring height
h	10.2mm	Oil hole distance
n	24.6mm	channel distance
Bi	49.2mm	Inner ring height
L	66.4mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	22.2mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	53000N	Radial static load rating
Cor	31900N	Radial dynamic load rating
≈m	1.5Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing