



NA309-27/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL309-27 L3

HC309-27 L3

G309-27 R3

EX309-27 L3

Техническая информация

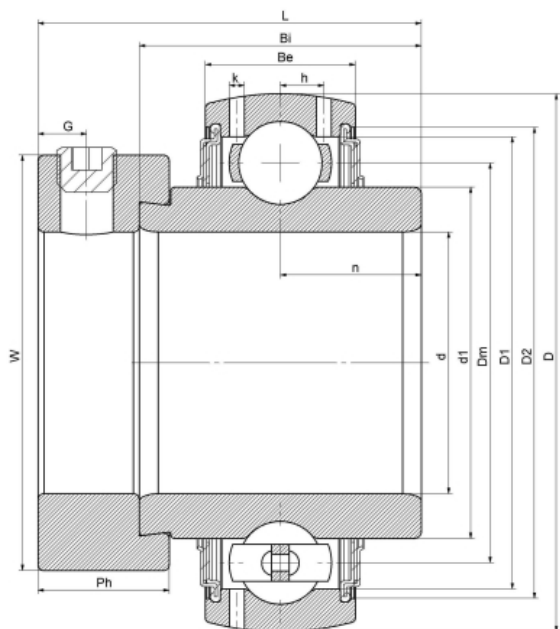

Основные размеры и рабочие параметры

d	42.86mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	73.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	70mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	30mm	Outer ring height
h	8.7mm	Oil hole distance
n	19.8mm	channel distance
Bi	42.9mm	Inner ring height
L	58.5mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.6mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	40600N	Radial static load rating
Cor	24000N	Radial dynamic load rating
≈m	1.1Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing