

Z&R®



UC206-20/V3/C12/G2--F

GY1104-206-KRR-B-


AS2/V

YAR 206 - 104

UC 206 - 104 D1

1030 - 1 1/4 G

Техническая информация

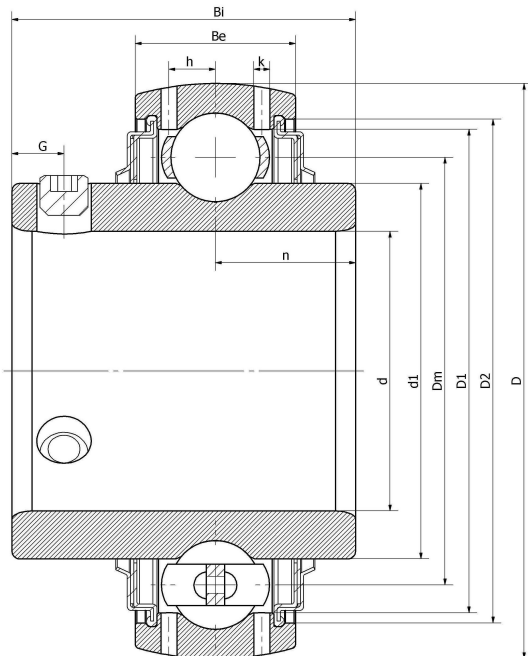

Основные размеры и рабочие параметры

d	31.75mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	46mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	5mm	Oil hole distance
n	15.9mm	channel distance
Bi	38.1mm	Inner ring height
k	1.8mm	Oil hole diameter
G	5.5mm	Set screw hole distance
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	19613N	Radial static load rating
Cor	11179N	Radial dynamic load rating
≈m	0.3KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。