



NA306-19/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL306-19 L3

HC306-19 L3

G306-19 R3

EX306-19 L3

Техническая информация

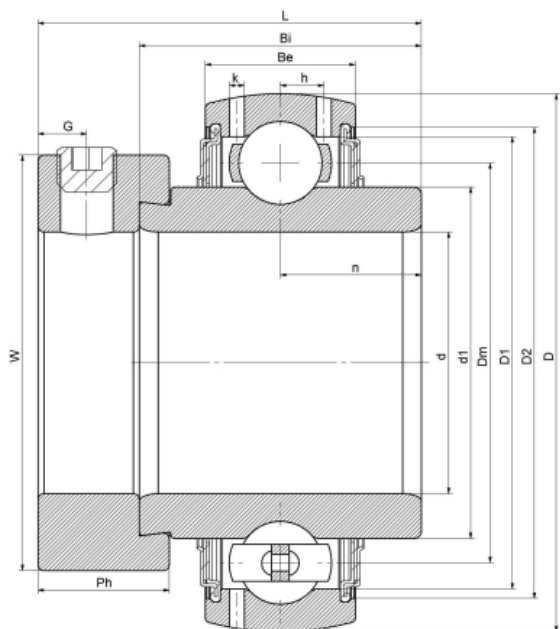

Основные размеры и рабочие параметры

d	30.16mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	52mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	50mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	24mm	Outer ring height
h	6.2mm	Oil hole distance
n	17.5mm	channel distance
Bi	36.5mm	Inner ring height
L	49.8mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	22400N	Radial static load rating
Cor	17400N	Radial dynamic load rating
≈m	0.45Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing