2026-11-15 05:49:17




## NA305-15/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

UEL305-15 L3 HC305-15 L3 G305-15 R3

EX305-15 L3

## Техническая информация

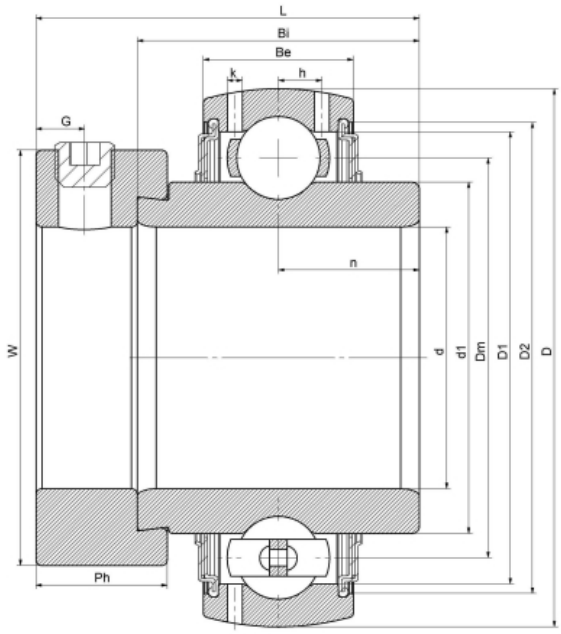


**Основные размеры и рабочие параметры**

| | | |
|---|---|---|
| d | 23.81mm | Внутренний диаметр (отверстие) |
| D | 62mm | Наружный диаметр |
| d1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1 | 43.5mm | Center diameter |
| D1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter |
| D2 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter |
| W | 42.8mm | Eccentric sleeve outer diameter |
| Be | 21mm | Outer ring height |
| h | 5.8mm | Oil hole distance |
| n | 16.7mm | channel distance |
| Bi | 34.9mm | Inner ring height |
| L | 46.6mm | total height |
| G | 6mm | Set screw hole distance |
| Ph | 15.9mm | Eccentric sleeve height |
| (UNF) | 5/16-24 | Set screw specifications |
| Cr | 125500N | Radial static load rating |
| Cor | 113800N | Radial dynamic load rating |
| ≈m | 6.9Kg | weight |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888