



NA217-55/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL217-55 L3

HC217-55 L3

G217-55 R3

EX217-55 L3

Техническая информация

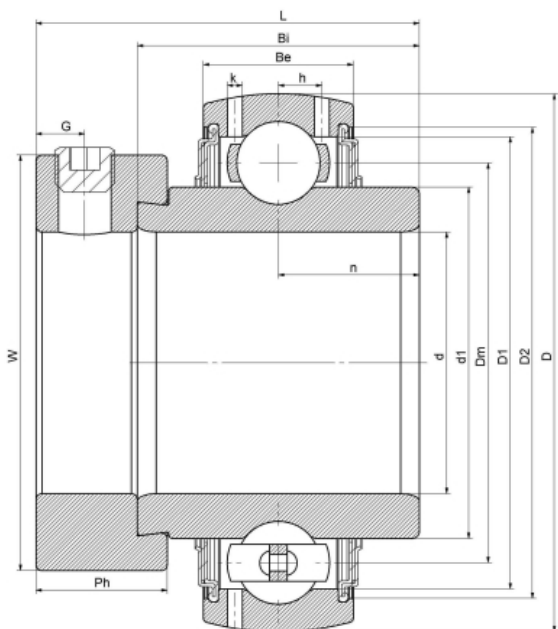

Основные размеры и рабочие параметры

d	87.3125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	150mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	117.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	113mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	35mm	Outer ring height
h	10.3mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	65.7mm	Inner ring height
L	84.5mm	total height
G	9.5mm	Set screw hole distance
Ph	25.4mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	83400N	Radial static load rating
Cor	63800N	Radial dynamic load rating
≈m	3.7Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing