2026-11-15 07:56:50




NA216/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE80 KRRB3	UEL216 L3	HC216 L3
YEL216	G216 R3	EX216 L3

Техническая информация

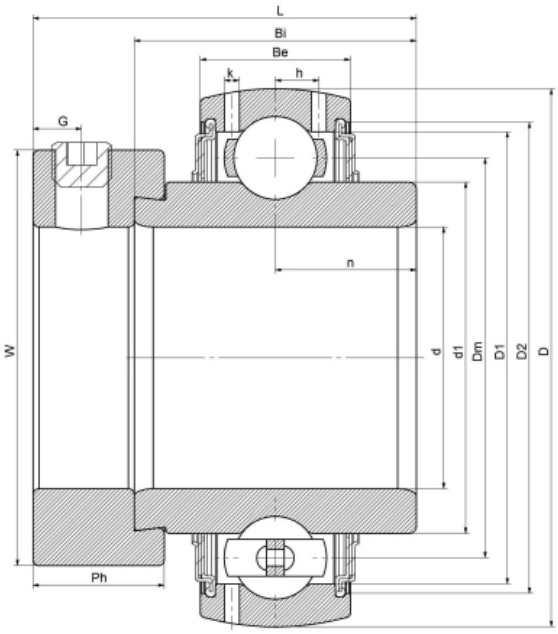

Основные размеры и рабочие параметры

d	80mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	140mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	110mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	111mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	33mm	Outer ring height
h	10.3mm	Oil hole distance
n	37.3mm	channel distance
Bi	74.6mm	Inner ring height
L	95mm	total height
G	10.3mm	Set screw hole distance
Ph	27mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M12*1.25	Set screw specifications
Cr	72600N	Radial static load rating
Cor	54200N	Radial dynamic load rating
≈m	3.4Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888