



NA215-47/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1215 KRRB3

UEL215-47 L3


HC215-47 L3

YEL215-215

G215-47 R3

EX215-47 L3

Техническая информация

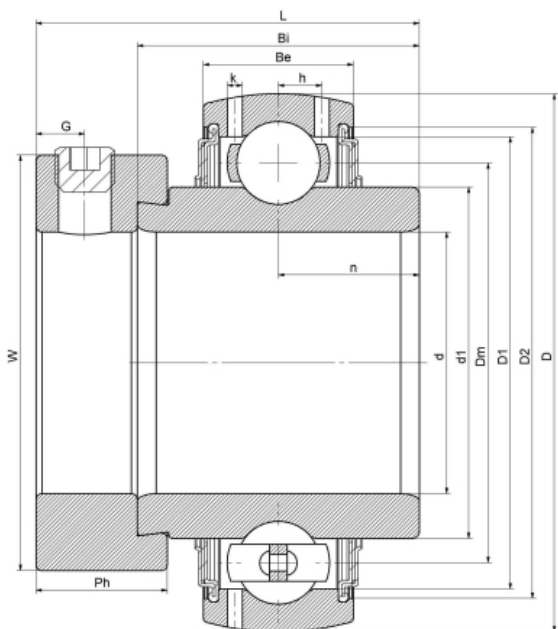

Основные размеры и рабочие параметры

d	74.6125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	130mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	102.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	102mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	30mm	Outer ring height
h	8.5mm	Oil hole distance
n	37.3mm	channel distance
Bi	74.6mm	Inner ring height
L	91.9mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	23.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	66200N	Radial static load rating
Cor	49500N	Radial dynamic load rating
≈m	2.8Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing