

**Z&R®**





### DY30-98/4T-B30

Agricultural machinery bearings

IL30-98/4T-B30

### Техническая информация

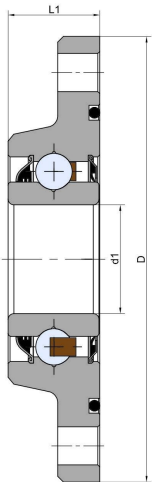

#### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                            |
|-----|--------------------------------|----------------------------|
| J   | Войдите, чтобы увидеть размеры | Pitch circle diameter      |
| D   | 117mm                          | Наружный диаметр           |
| H/T | 4xM12x1.25                     | Hole/Thread                |
| d1  | 30mm                           | Bore diameter              |
| L1  | 23.8mm                         | Total flange length        |
| ≈m  | 0.91kg                         | weight                     |
| Cor | 29.6kn                         | Radial dynamic load rating |
| Cr  | 21kn                           | Radial static load rating  |
| Pu  | 0.88kn                         | Fatigue load limit         |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing