




NA214/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE70 KRRB3

UEL214 L3


HC214 L3

YEL214

G214 R3

EX214 L3

Техническая информация

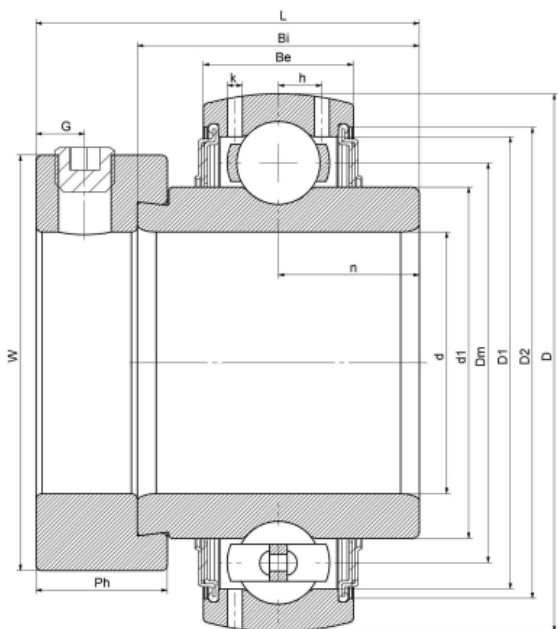

Основные размеры и рабочие параметры

d	70mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	125mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	97.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	97mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	30mm	Outer ring height
h	9mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	68.2mm	Inner ring height
L	85.5mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	23.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	62300N	Radial static load rating
Cor	45000N	Radial dynamic load rating
≈m	2.65Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing