



NA213-40/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL213-40 L3

HC213-40 L3

G213-40 R3

EX213-40 L3

Техническая информация

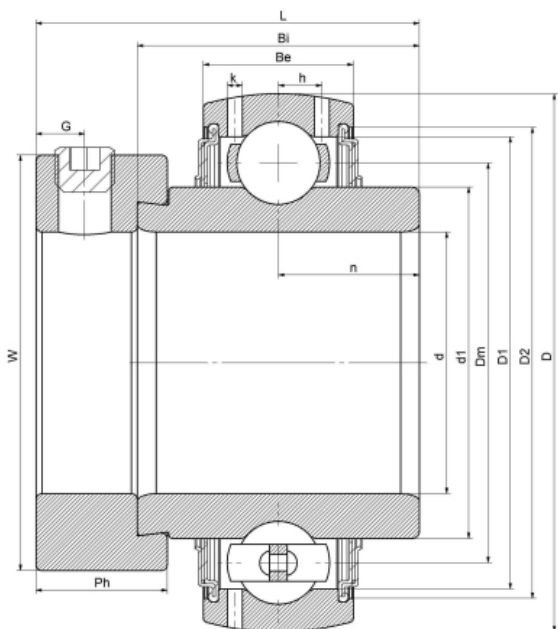

Основные размеры и рабочие параметры

d	63.5mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	120mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	92.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	97mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	28mm	Outer ring height
h	8.7mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	68.2mm	Inner ring height
L	85.5mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	23.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	57400N	Radial static load rating
Cor	40000N	Radial dynamic load rating
≈m	2.4Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing