




NA213-600/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G213-600 R3

Техническая информация

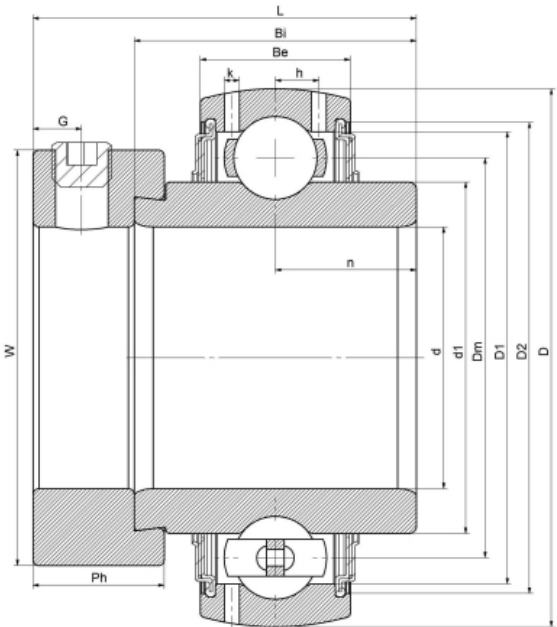

Основные размеры и рабочие параметры

d	60mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	120mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	92.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	97mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	28mm	Outer ring height
h	8.7mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	68.2mm	Inner ring height
L	85.5mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	23.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	57400N	Radial static load rating
Cor	40000N	Radial dynamic load rating
≈m	2.4Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing