2026-11-15 22:55:28




NA212-39/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1207 KRRB3	UEL212-39 L3	HC212-39 L3
YEL212-207	G212-39 R3	EX212-39 L3

Техническая информация

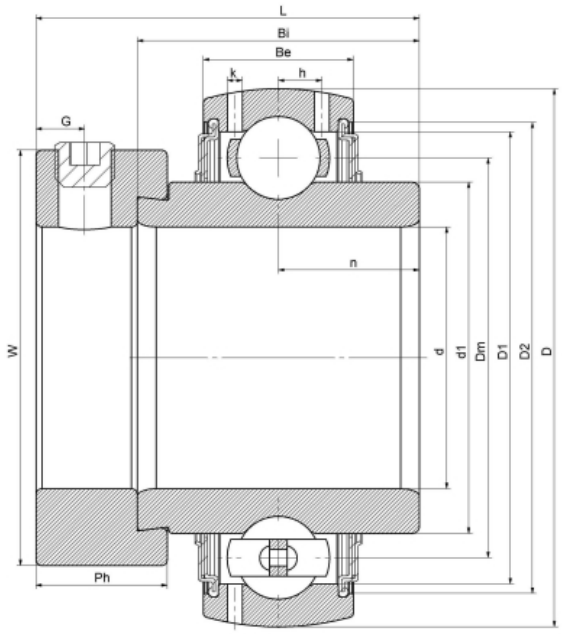

Основные размеры и рабочие параметры

d	61.9125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	85mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	84.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	27mm	Outer ring height
h	8.2mm	Oil hole distance
n	30.9mm	channel distance
Bi	61.8mm	Inner ring height
L	77.5mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	22.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	52500N	Radial static load rating
Cor	32900N	Radial dynamic load rating
≈m	1.9Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888