



NA212-39/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1207 KRRB3

UEL212-39 L3


HC212-39 L3

YEL212-207

G212-39 R3

EX212-39 L3

Техническая информация

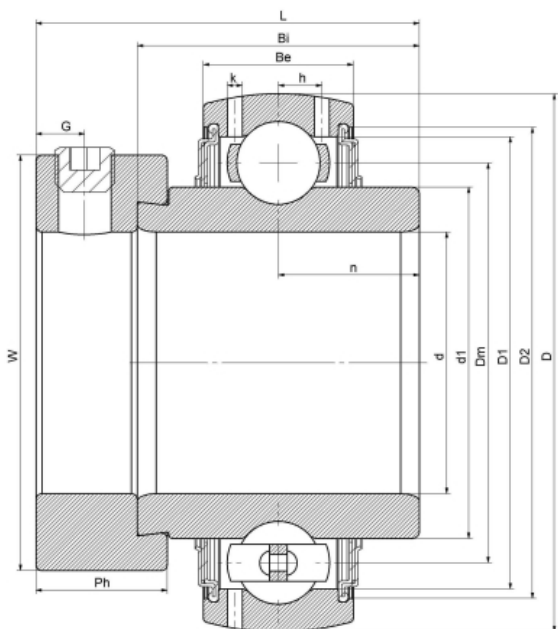

Основные размеры и рабочие параметры

d	61.9125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	85mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	84.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	27mm	Outer ring height
h	8.2mm	Oil hole distance
n	30.9mm	channel distance
Bi	61.8mm	Inner ring height
L	77.5mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	22.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	52500N	Radial static load rating
Cor	32900N	Radial dynamic load rating
≈m	1.9Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing