



NA211-35/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1203 KRRB3

UEL211-35 L3


HC211-35 L3

YEL211-203

G211-35 R3

EX211-35 L3

Техническая информация

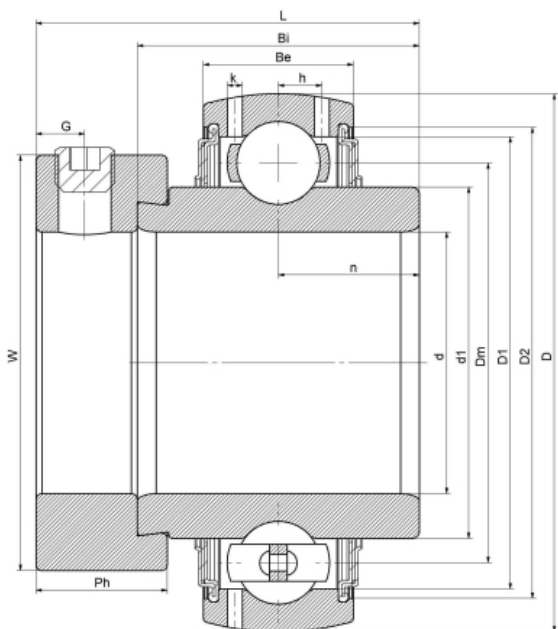

Основные размеры и рабочие параметры

d	55.5625mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	77.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	25mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
n	27.7mm	channel distance
Bi	55.4mm	Inner ring height
L	71.1mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.7mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	43100N	Radial static load rating
Cor	29200N	Radial dynamic load rating
≈m	1.45Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing