2026-11-15 02:59:22




NA211/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE55 KRRB3	UEL211 L3	HC211 L3
YEL211	G211 R3	EX211 L3

Техническая информация

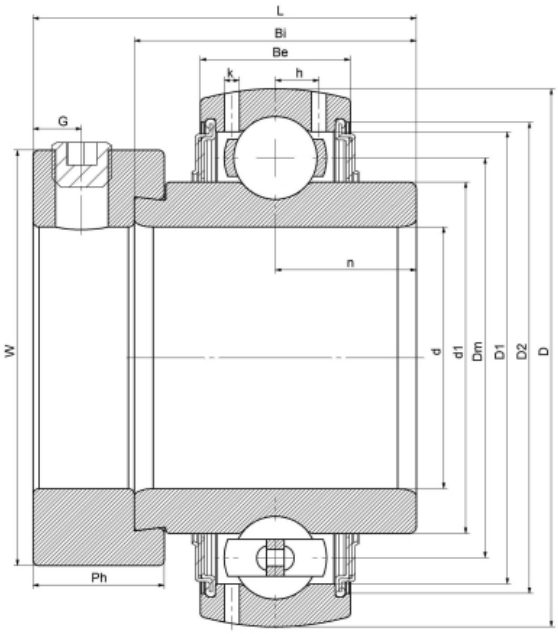

Основные размеры и рабочие параметры

d	55mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	77.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	25mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
n	27.7mm	channel distance
Bi	55.4mm	Inner ring height
L	71.1mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.7mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	43100N	Radial static load rating
Cor	29200N	Radial dynamic load rating
≈m	1.45Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888