

Z&R®





DY50A-127/4H-3/4-16UNF

Agricultural machinery bearings

IL50A-127/4H-3/4-16UNF

Техническая информация

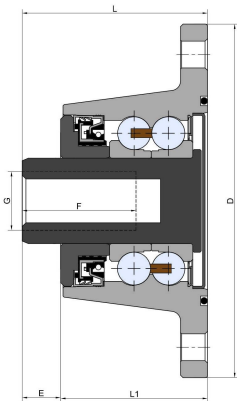

Основные размеры и рабочие параметры

J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
D	145mm	Наружный диаметр
H/T	o13.5±0.7	Hole/Thread
d1	34.9mm	Bore diameter
C	31mm	D-shape hole cut out dimension
G	3/4" -16UNF	Internal Thread
L	71mm	Total length
L1	60mm	Total flange length
E	11mm	Length of D shape
F	40mm	Length of threaded part
≈m	2.7kg	weight
Cor	60kn	Radial dynamic load rating
Cr	45.8kn	Radial static load rating
Pu	1.92kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing