





DY50S-98/3T-2xM16

Agricultural machinery bearings

IL50S-98/3T-
2xM16

Техническая информация

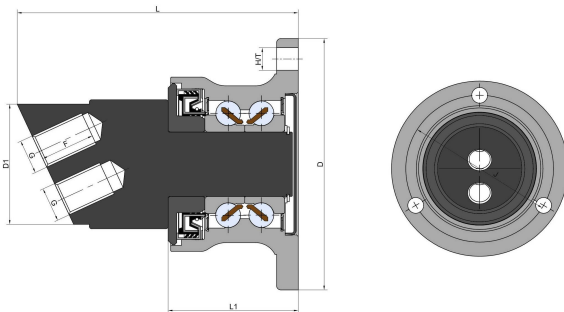

Основные размеры и рабочие параметры

J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
D	117mm	Наружный диаметр
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
H/T	M12	Hole/Thread
G	2xM16	Internal Thread
L	130mm	Total length
L1	59.8mm	Total flange length
L2	37mm	Bearing width
F	23mm	Length of threaded part
≈m	3.4kg	weight
Cor	48.76kn	Radial dynamic load rating
Cr	35.5kn	Radial static load rating
Pu	1.49kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing