



NA208/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE40 KRRB3

UEL208 L3


HC208 L3

YEL208

G208 R3

EX208 L3

Техническая информация

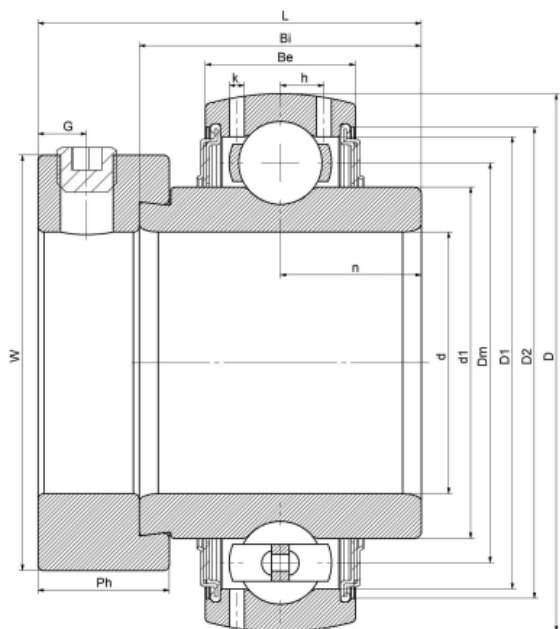

Основные размеры и рабочие параметры

d	40mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	80mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	60mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	60.3mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	21mm	Outer ring height
h	6.4mm	Oil hole distance
n	21.4mm	channel distance
Bi	42.8mm	Inner ring height
L	56.1mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	29300N	Radial static load rating
Cor	18200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.8Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing