2026-11-16 04:42:20




## NA207-21/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

UEL207-21 L3 HC207-21 L3 G207-21 R3

EX207-21 L3

## Техническая информация

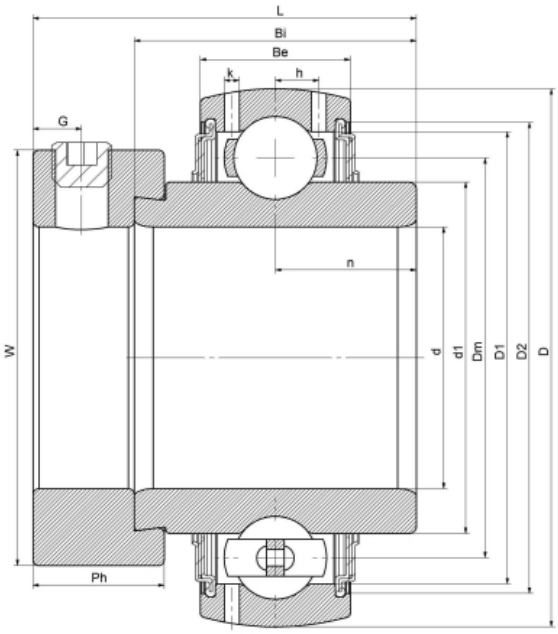


**Основные размеры и рабочие параметры**

| | | |
|---|---|---|
| d | 33.338mm | Внутренний диаметр (отверстие) |
| D | 72mm | Наружный диаметр |
| d1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d1 | 53.5mm | Center diameter |
| D1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter |
| D2 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter |
| W | 55.6mm | Eccentric sleeve outer diameter |
| Be | 19mm | Outer ring height |
| h | 5.8mm | Oil hole distance |
| n | 18.8mm | channel distance |
| Bi | 37.6mm | Inner ring height |
| L | 50.9mm | total height |
| G | 6.5mm | Set screw hole distance |
| Ph | 17.5mm | Eccentric sleeve height |
| (UNF) | 5/16-24 | Set screw specifications |
| Cr | 25700N | Radial static load rating |
| Cor | 15200N | Radial dynamic load rating |
| ≈m | 0.6Kg | weight |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888