



NA 205-16/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1100 KRRB3

UEL205-16 L3


HC205-16 L3

YEL205-16

G205-16 R3

EX205-16 L3

Техническая информация

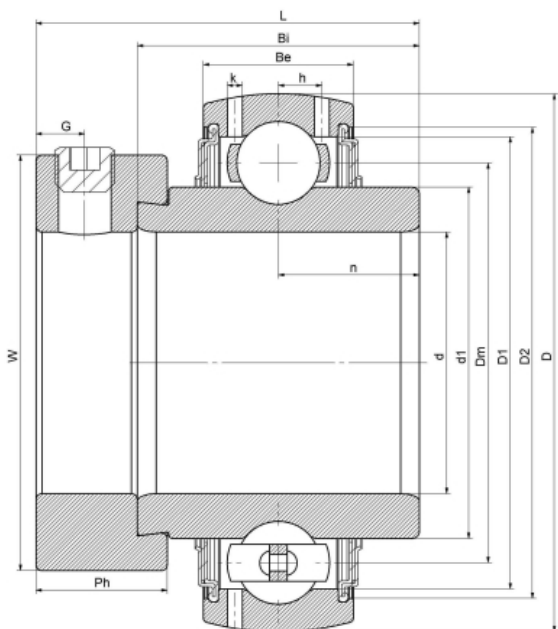

Основные размеры и рабочие параметры

d	25.4mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	52mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	39mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	38.1mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	17mm	Outer ring height
h	4.4mm	Oil hole distance
n	17.4mm	channel distance
Bi	34.8mm	Inner ring height
L	44.1mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	14000N	Radial static load rating
Cor	7800N	Radial dynamic load rating
≈m	0.3Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing