2026-11-15 02:44:41




NA 205/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE25 KRRB3	UEL205 L3	HC205 L3
YEL205	G205 R3	EX205 L3

Техническая информация

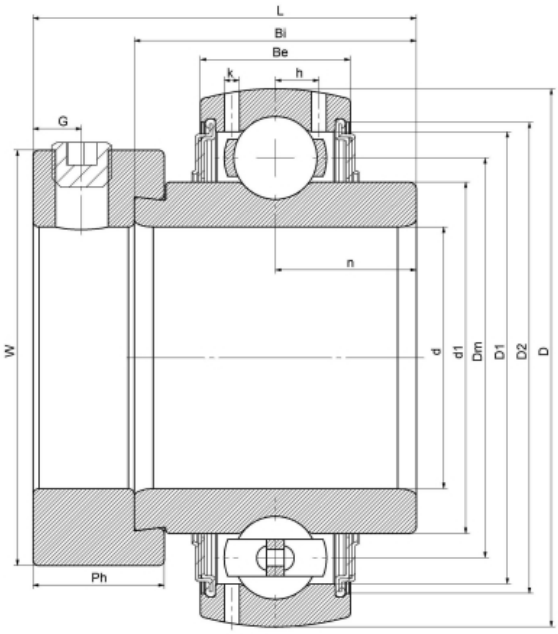

Основные размеры и рабочие параметры

d	25mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	52mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	39mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	38.1mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	17mm	Outer ring height
h	4.4mm	Oil hole distance
n	17.4mm	channel distance
Bi	34.8mm	Inner ring height
L	44.1mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M6*1	Set screw specifications
Cr	14000N	Radial static load rating
Cor	7800N	Radial dynamic load rating
≈m	0.3Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888