




## DY50-98/6T-M24

Agricultural machinery bearings

IL50-98/6T-M24

## Техническая информация

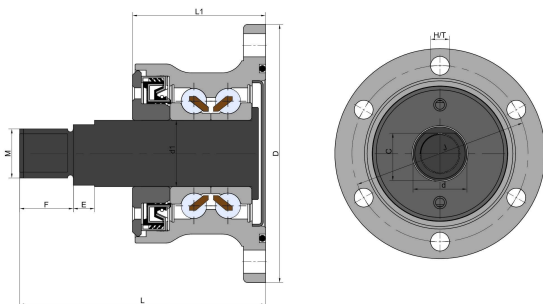

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| J   | Войдите, чтобы увидеть размеры | Pitch circle diameter          |
| D   | 117mm                          | Наружный диаметр               |
| H/T | 6xM12x1.25                     | Hole/Thread                    |
| d1  | 30mm                           | Bore diameter                  |
| C   | 27.5mm                         | D-shape hole cut out dimension |
| M   | M24x2                          | Outer Thread                   |
| L   | 106mm                          | Total length                   |
| L1  | 60mm                           | Total flange length            |
| E   | 17mm                           | Length of D shape              |
| F   | 29mm                           | Length of threaded part        |
| ≈m  | 2.51kg                         | weight                         |
| Cor | 60kn                           | Radial dynamic load rating     |
| Cr  | 45.8kn                         | Radial static load rating      |
| Pu  | 1.92kn                         | Fatigue load limit             |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing