



SA 212/V4/ER--X-NPP


Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRAE60-XL-NPP-B-
FA125

UY 212 2S

YEL 212-2F

Техническая информация

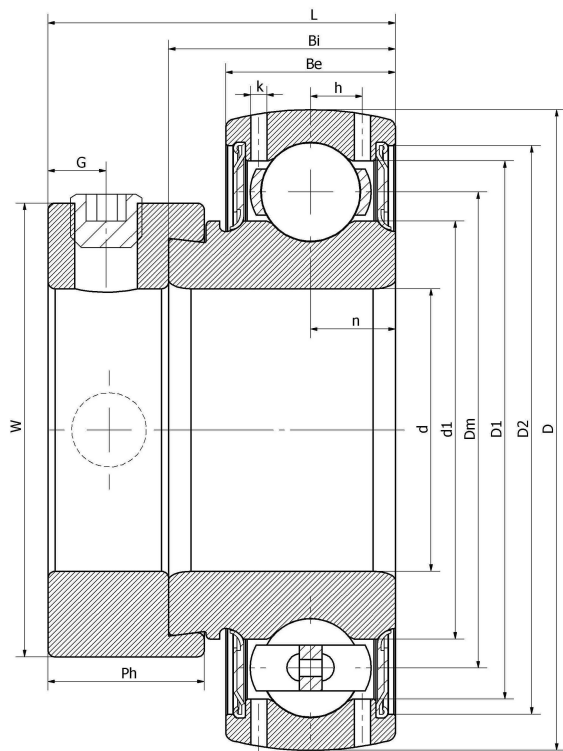

Основные размеры и рабочие параметры

d	60mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	85mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	84.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	24mm	Outer ring height
h	8.2mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	12mm	channel distance
Bi	33.4mm	Inner ring height
L	49.1mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	22.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	52460N	Radial static load rating
Cor	32850N	Radial dynamic load rating
≈m	1.2KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing