




SA 211/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRAE55-XL-NPP-B	KH 211 BE	GRAE 55 RRB
KH 211 BE	EN 211	YET 211
UY 211 2S	AEL211	FH211-55G

Техническая информация

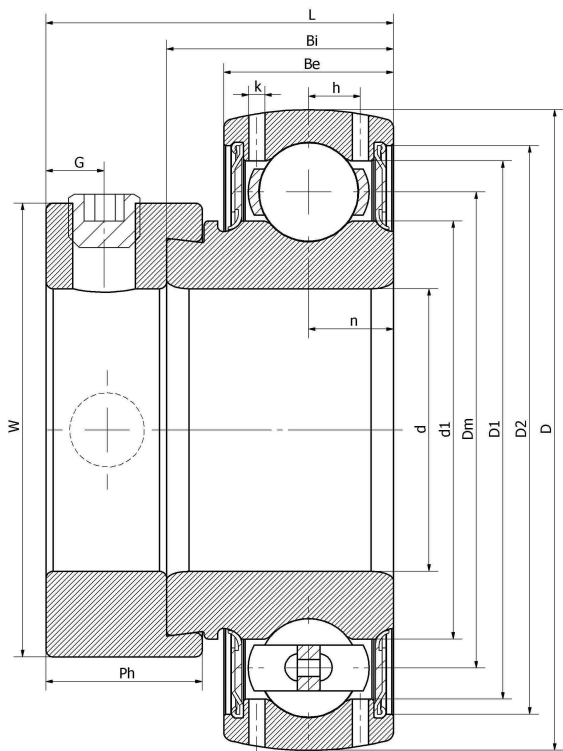

Основные размеры и рабочие параметры

d	55mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	77.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	24mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	12mm	channel distance
Bi	32.5mm	Inner ring height
L	48.7mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.7mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	43150N	Radial static load rating
Cor	29220N	Radial dynamic load rating
≈m	1.07KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing